



Медикаторы

МиксРайт | для животноводства

Starting
7 L/H
0.03 GPM

Новая система LFR
От суточного возраста
до возраста зрелости

 **TEFEN**
FLOW & DOSING TECHNOLOGIES

Медикаторы МиксРайт

ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА

Применение дозаторов « MixRite medicator » в животноводстве гарантирует обеспечение должного контроля за дозами препарата, вводимого через питьевую воду, что является идеальным методом распределения лекарств, с первого дня существования стада. Во всех направлениях животноводческого хозяйства (птицеводство, свиноводство, разведение крупного рогатого скота, кролиководство и т.д.), дозатор МиксРайт позволит Вам дозировать следующие препараты:


- Антибиотики
- Вакцины
- Дезинфицирующие средства
- Уксусную кислоту
- Хлоросодержащие средства
- Всевозможные добавки
- Витамины
- Минералы

в линии подачи питьевой воды. Прибор пропорционального дозирования « MixRite medicator » гарантирует внесение и правильную дозировку препарата независимо от давления и изменений потока воды (в зависимости от потребления животными).

Характеристики

- Система LFR позволяет эксплуатацию медикатора от 7 л / ч (0,03 GPM)
- Производит точное смешивание лекарственных средств и воды
- Дозирование можно быстро и легко регулировать
- Недорогое и простое обслуживание
- Основные внутренние детали выполнены из доступного высококачественного материала (Пружины из сплава Хастеллой, витоновые резиновые уплотнения)

Устройство автоматически начинает работать, когда вода течет по трубопроводу, и будет продолжать работать до тех пор, пока поток не остановится. Имеется возможность контролировать всасывание (впуск) с использованием моделей, снабженных системой включения / выключения.

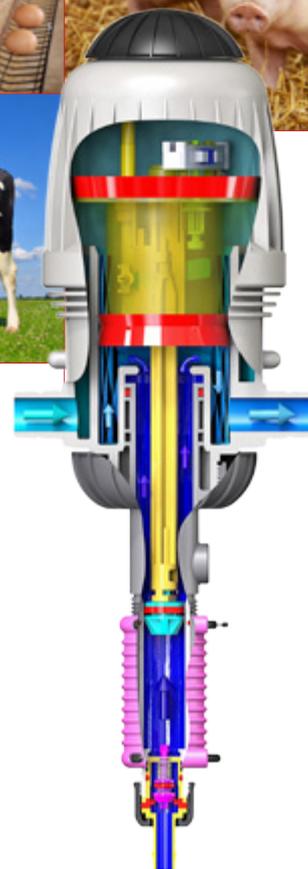

Номенклатура выпускаемых изделий

2.5

3.5

TF-5



MixRite 2.5
0.8%
(11 GPM)



MixRite 2.5
PO
(11 GPM)



MixRite 3.5
1-10%
(15.5 GPM)



MixRite 3.5
PO
(15.5 GPM)



MixRite
TF-5
(22 GPM)

Техническая информация

	2.5	3.5	5
Давление воды	0.2 - 8 bar (2.9 - 120 psi)	0.2 - 8 bar (2.9 - 120 psi)	1 - 8 bar (14.7 - 120 PSI)
Расход	7 - 2500 L/H (0.03-11 GPM)	10 - 3500 L/H (0.04-15.5 GPM)	20-5000 L/H (0.08 - 22 GPM)
Рабочая температура	4-40° C (39.2-104° F)	4-40° C (39.2-104° F)	4-40° C (39.2-104° F)
Муфта	3/4"	3/4"	1"

2.5, 3.5 Цветовой код применения

Применение	Цвет наклейки на муфте	Код TEFEN	Материал уплотнения	Материал пружины
Животноводство	Red	PO	NBR, EPDM	SST, Хастеллой
Хлорирование	Purple	CL	Витон	Хастеллой

TF-5 Цветовой код применения

Применение	Цвет наклейки на муфте	Код TEFEN	Материал уплотнения	Материал пружины
Животноводство	Red	PO	NBR, EPDM	SST, Хастеллой
Хлорирование	Purple	CL	Витон	Хастеллой

Общая техническая информация

	Модель	Диапазон Расхода	Диапазон давления	Диапазон дозирования	Диапазон дозирования %	Диаметр резьбы разъема
MixRite 2.5	0.8% Fixed OZ/GAL	7-2500 L/H 0.03-11 gpm	0.2 - 8 bar 2.9 - 120 psi	1:128	0.8% фиксированный	3/4" BSPT
	MixRite 2.5 0.1-0.9%	7-2500 L/H 0.03-11 gpm	0.2-8 bar 2.9-120 psi	1:1000-1:111	0.1-0.9%	3/4" BSPT
	MixRite 2.5 0.3-2%	7-2500 L/H 0.03-11 gpm	0.2 - 8 bar 2.9 - 120 psi	1:333 - 1:50	0.3 - 2%	3/4" BSPT
	MixRite 2.5 0.4-4%	7-2500 L/H 0.03-11 gpm	0.2 - 8 bar 2.9 - 120 psi	1:250 - 1:25	0.4 - 4%	3/4" BSPT
MixRite 3.5	MixRite 35 0.1%-0.9%	10-3500 L/H 0.04 to 15.5 gpm	0.2-8 bar 2.9-120 psi	1:1000 - 1:111	0.1%-0.9%	3/4" BSPT
	MixRite 35 0.3%-2%	10-3500 L/H 0.04 to 15.5 gpm	0.2-8 bar 2.9-120 psi	1:333 - 1:50	0.3%-2%	3/4" BSPT
	MixRite 35 0.5%-5%	10-3500 L/H 0.04 to 15.5 gpm	0.2-8 bar 2.9-120 psi	1:200 - 1:20	0.5%-5%	3/4" BSPT
	MixRite 35 1%-10%	50-3500 L/H 0.22 - 15.5gpm	0.2-8 bar 2.9-120 psi	1:100 - 1:10	1%-10%	3/4" BSPT
MixRite TF 5	TF 5-001	20-5000 L/H 0.088-22 gpm	1 - 8 bar 14.7 - 120 psi	1:1000 - 1:100	0.1 - 1%	1" NPT, BSPT
	TF 5-002	20-5000 L/H 0.088-22 gpm	1 - 8 bar 14.7 - 120 psi	1:500 - 1:50	0.2 - 2%	1" NPT, BSPT
	TF 5-005	20-5000 L/H 0.088-22 gpm	1 - 8 bar 14.7 - 120 psi	1:200 - 1:20	0.5 - 5%	1" NPT, BSPT

Выбор правильного размера дозатора « MixRite medicator »

Mixrite 0.8% Fix	Mixrite 2.5 0.3-2% / 0.4-4%	Mixrite 3.5 0.3-2%	Mixrite TF-5 0.1-1%
* от 8,000 до 50,000 птичьего поголовья		* Не более 70,000 птичьего поголовья	* Более 70,000 птичьего поголовья

* Птицы размером до 9 фунтов.

Типовое управление системой подачи воды для применения в животноводстве

1. Регулятор давления
2. Манометр
3. Обратный клапан
4. Фильтр для воды – ячеистая сетка в 1 минимум
5. Счетчик воды с импульсной подачей
6. Перепускной клапан
- 7 Дозатор « MixRite medicator »

